

Pour savoir si votre toit ouvrant Hollandia 900 est concerné

Comment identifier le modèle de votre toit ouvrant

Un toit ouvrant Hollandia est doté de deux panneaux de verre distincts qui ressemblent aux images suivantes.



Closed



Vented



Open

Hollandia 900 – Comment commencer

En inspectant votre toit ouvrant, nous aimerions que vous vous assuriez du plus haut niveau de sécurité. Veuillez à effectuer toutes les étapes suivantes avant de commencer :

1. Assurez-vous que votre véhicule est garé à un endroit sûr.
2. Assurez-vous que votre véhicule est éteint.
3. Activez le frein à main.
4. Installez-vous sur le siège du passager **ET NON sur le siège du conducteur.**
5. Mettez la clé de contact sur « ON » mais N'activez PAS le moteur

...

Maintenant nous allons voir une à une les étapes nécessaires pour savoir si votre toit ouvrant est concerné par la campagne de rappel ou non.

D'abord, trouvez la commande du toit ouvrant. Normalement, cette commande est située dans la zone au dessus de la tête à côté de la partie avant du toit ouvrant. Certaines commandes peuvent se situer sur le tableau de bord ou ailleurs.


La commande de Hollandia 900 ressemblera à l'une des trois commandes ci-dessous.



Si la commande de votre toit ouvrant ne se trouve pas parmi ces trois photos, alors votre véhicule n'est pas doté du toit ouvrant Hollandia 900. Si par contre, elle ressemble à l'une de ces trois commandes, alors, vous avez probablement un toit ouvrant Hollandia 900.

Si la commande de votre toit ouvrant ressemble à l'une de ces trois, veuillez bien regarder votre toit ouvrant pendant qu'il est fermé.

Une barre de plastique noire traverse la vitre de part en part. Sur cette barre, vous voyez un logo Webasto en relief.

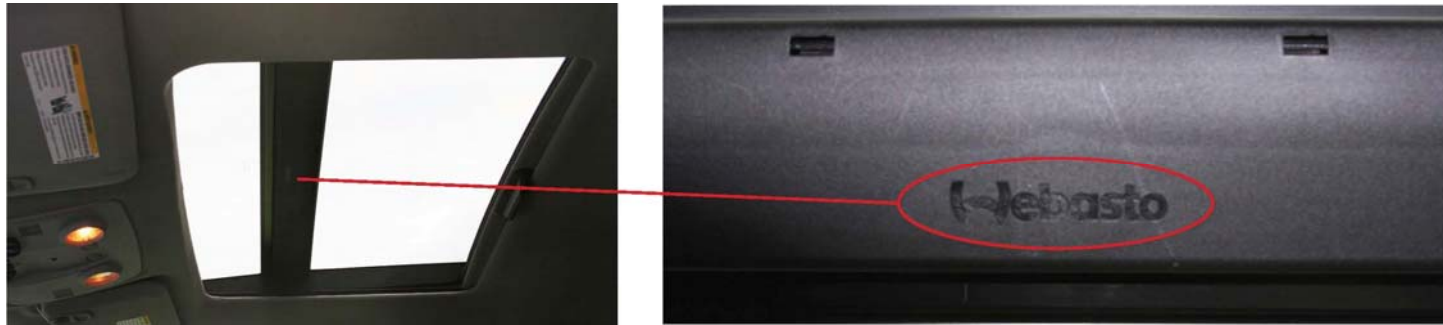


Si votre toit ouvrant est doté de cette barre munie du logo Webasto, alors il est concerné par ce rappel, [envoyer votre réclamation](#).

Si votre toit ouvrant n'est pas doté de cette barre ou n'est pas doté de ce logo, alors, il n'est pas touché par ce rappel. Merci de nous avoir accordé votre temps. ...

Si vous n'êtes toujours pas sûr, veuillez appeler +31 88 77 66 565 pour savoir comment et quand emmener votre voiture à la révision. ...

Si vous avez identifié que votre toit ouvrant est bien un Hollandia 900 et donc, un des modèles inclus dans la campagne de rappel, il vous faut identifier la taille de votre vitre pour la faire remplacer correctement. Pour ce faire, effectuez les mesures de la vitre en partant du bord extérieur (point A) vers le bord extérieur (point B). Comparez les dimensions ainsi définies aux largeurs de vitre indiquées pour ces modèles pour connaître le bon numéro de la pièce détachée.

Dimensions	930	935	940
Vitre avant	7.7" x 31.0" (195mm x 788mm)	7.7" x 33.0" (195mm x 838mm)	7.7" x 35.0" (195mm x 888mm)
Vitre arrière	14.1" x 31.0" (358mm x 786mm)	14.1" x 33.0" (358mm x 838mm)	14.1" x 35.0" (358mm x 888mm)

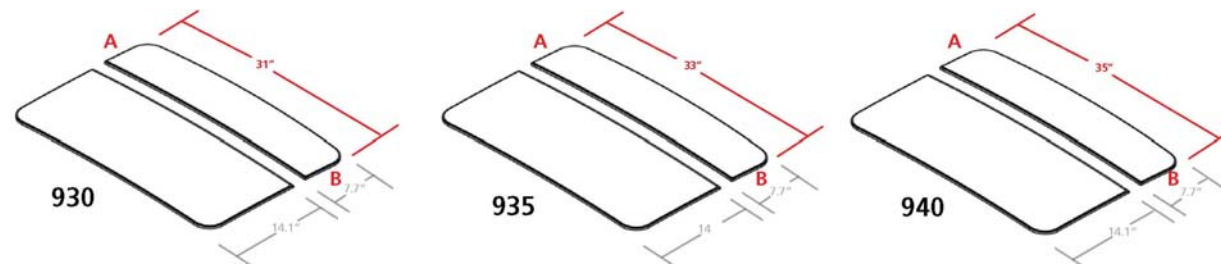

Veuillez appeler le +31 88 77 66 565 pour savoir comment et quand emmener votre toit ouvrant à la révision.

Merci de nous avoir accordé votre temps.